

SS Series

SS series Standard Products SS系列标准产品

- 在高频范围内的低ESR Low ESR at high frequency range
- 允许大纹波电流 Large permissible ripple current


适用于DC-DC转换器、通讯电源、机顶盒、路由器、TV、电压调节器、手机适配器（手机充电器）、电脑主板和显卡。
Applicable to DC-DC converter,communication power supply,set-top boxes,router,TV,voltage regulator,mobile phone adapter (mobile phone charger). computer motherboard and graphics card.

■ 主要技术性能 Specifications

项目 item	性能、特点 Performance Characteristics	
使用工作范围 Operating Temperature Range	-55~+105℃	
额定电压范围 Rated Voltage Range	2.5~25vdc	
容量公差 Capacitance Tolerance	±20%(120Hz,+20℃)	
漏电流 Leakage Current(+20℃,max)	充电2分钟后漏电≤0.2cv ≤0.2CV(μA,after 2 minutes)	
损耗系数 Dissipation Factor (tanδ,at 20℃,120Hz)	不超过指定值 Not to exceed the value specified	
ESR(100KHz)	不超过指定值 Not to exceed the value specified	
耐久性 Endurance 105℃, 2000h, 不超过额定电压 105℃,2000h,at rated voltage	Capacitance Change	测试前的值的±20%以内 Within ±20% of the value before test
	Leakage Current	不超过指定值 Not to exceed the value specified
	ESR	不超过指定值的150% Not to exceed 150% of the value specified
	Dissipation Factor	不超过指定值的150% Not to exceed 150% of the value specified
耐湿性 Moisture Resistance 存放在60℃,RH90~95%,2000h Stored at 60℃,RH90~95%,2000h	Capacitance Change	测试前的值的±20%以内 Within ±20% of the value before test
	Leakage Current	不超过指定值 Not to exceed the value specified
	ESR	不超过指定值的150% Not to exceed 150% of the value specified
	Dissipation Factor	不超过指定值的150% Not to exceed 150% of the value specified

■ 纹波电流的频率系数 Frequency Coefficient for Ripple Current

Frequency	120Hz≤freq.<1KHz	1KHz≤freq.<10KHz	10KHz≤freq.<100KHz	100KHz≤freq.<300KHz
Coefficient	0.05	0.3	0.7	1

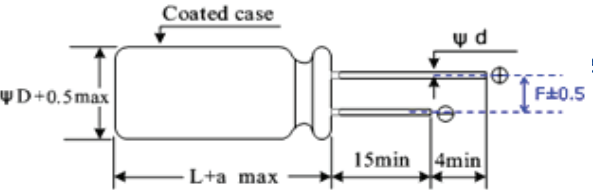

ΦDXL	ΦD+0.5max	a	F±0.5	Φd±0.05
5X8	5.0	1.0	2.0	0.45
6.3X7/8	6.3	1.0	2.5	0.45/0.6
6.3X11	6.3	1.0	2.5	0.6
8X8	8.0	1.0	3.5	0.6
8X11.5	8.0	1.5	3.5	0.6
10X12.5	10	1.5	5.0	0.6

SS Series

■ 尺寸清单 Size List

Cap(uF) WV (SV)	2.5 (2.8)	4 (4.6)	6.3 (7.2)	10 (11.5)	16 (18.4)	20 (23)	25 (27.5)
10							6.3X7/6.3X8
15							6.3×7
22						6.3×7	5X8/6.3X7 6.3×8
33						5X8/6.3X7 6.3×8	5X8/6.3X7 6.3×8
39						5X8/6.3X7/6.3X8 8X8 / 8X11.5	6.3X7/6.3X8/ 8X8 / 8X11.5
47					6.3X7/6.3X8	5X8/6.3X7/6.3X8 8X8 / 8X11.5	6.3×8 8X8 / 8X11.5
68					5X8/6.3X7 6.3×8	6.3×11 8X8 / 8X11.5	6.3×11 8X8 / 8X11.5
82					5X8/6.3X7 6.3×8	6.3×11 8X8 / 8X11.5	6.3×11 8X8 / 8X11.5
100					5X8/6.3X7/6.3X8 6.3×11/8X11.5	6.3X11/8X8/ 8X11.5/10X12.5	6.3X11/8X8/ 8X11.5/10X12.5
150				5X8/6.3X7	6.3X7/6.3X8/ 6.3×11/8X8	8X8 / 8X11.5	8X11.5 / 10X12.5
180			5X8/6.3X7/ 8X8 / 8X11.5	5X8/6.3X7/ 8X8 / 8X11.5	6.3×8/6.3X11 8X8 / 8X11.5	8X11.5 / 10X12.5	10X12.5
220		5X8/6.3X7	5X8/6.3X7/ 8X8 / 8X11.5	5X8/6.3X7/6.3X8 8X8/8X11.5	6.3X11 8X8 / 8X11.5	8X11.5 / 10X12.5	10X12.5
270	6.3×7	5X8/6.3X7	5X8/6.3X7/6.3X8 8X8/8X11.5	6.3X7/6.3X8 8X8/8X11.5	6.3X11/8X8/ 8X11.5/10X12.5	10X12.5	10X12.5
330	5X8/6.3X7	5X8/6.3X7	5X8/6.3X7/6.3X8 8X8/8X11.5	6.3X8/8X8/ 8X11.5	8X8 / 8X11.5 / 10X12.5	10X12.5	10X12.5
390	5X8/6.3X7	5X8/6.3X7	6.3X7/6.3X8 8X8/8X11.5	8X8 / 8X11.5	8X11.5 / 10X12.5		
470	5X8/6.3X7	6.3×7	6.3X8/8X8/ 8X11.5	6.3X11/8X8/ 8X11.5	8X11.5 / 10X12.5		
560	5×8/6.3X7/6.3X8 8X8/8X11.5	6.3X8/8X8 8X11.5	6.3X8/8X8 8X11.5	8X8 / 8X11.5	10X12.5		
680	6.3X8/8X8 8X11.5	8X8 / 8X11.5	6.3X8/8X8/ 8X11.5/10X12.5	8X8/8X11.5 10X12.5	10X12.5		
820	6.3X8/8X8 8X11.5	8X8 / 8X11.5 10X12.5	6.3X11/8X8/ 8X11.5/10X12.5	8X8/8X11.5 10X12.5	10X12.5		
1000	8X8 / 8X11.5	8X11.5/10X12.5	8X8/8X11.5 10X12.5	8X11.5 / 10X12.5			
1200	8X8 / 8X11.5	8X11.5/10X12.5	8X11.5 / 10X12.5	10X12.5			
1500	8X8 / 8X11.5	10X12.5	8X11.5 / 10X12.5	10X12.5			
2000	8X11.5 / 10X12.5	8X11.5/10X12.5	10X12.5				
2500	10X12.5	10X12.5					
2700	10X12.5	10X12.5					
3000	10X12.5						
3300	10X12.5						
3500	10X12.5						

SS Series

■ 尺寸及特性 Dimensions & Characteristics

W.V (V)	Capacitance (μ F)	LC. (μ A, 2min)	tg δ (120Hz, 20℃)	ESR (m Ω , 100KHz)	Maximum Permissible Current(mA,rms)	Size Φ DXL(mm)
2.5	270	135	0.08	18	2690	6.3X7
	330	165	0.08	18	2690	5X8 / 6.3X7
	390	195	0.08	18	2690	5X8 / 6.3X7
	470	235	0.08	18	2690	5X8 / 6.3X7
	560	280	0.08	18	2690	5X8 / 6.3X7
				16	4100	6.3X8
				14	4500	8X8 / 8X11.5
	680	340	0.08	16	4100	6.3X8
				14	4500	8X8 / 8X11.5
	820	410	0.08	16	4100	6.3X8
				14	4500	8X8 / 8X11.5
	1000	500	0.08	14	4500	8X8 / 8X11.5
	1200	600	0.08	14	4500	8X8 / 8X11.5
	1500	750	0.08	14	4500	8X8 / 8X11.5
	2000	1000	0.08	14	4500 / 4900	8X11.5 / 10X12.5
	2500	1250	0.08	14	4900	10X12.5
	2700	1350	0.08	14	4900	10X12.5
	3000	1500	0.08	14	4900	10X12.5
	3300	1650	0.08	14	4900	10X12.5
	3500	1750	0.10	14	4900	10X12.5
4	220	176	0.08	16	2690	5X8 / 6.3X7
	270	216	0.08	16	2690	5X8 / 6.3X7
	330	264	0.08	16	2690	5X8 / 6.3X7
	390	312	0.08	16	2690	5X8 / 6.3X7
	470	376	0.08	16	2690	6.3X7
	560	448	0.08	16	4100	6.3X8
				14	4500	8X8 / 8X11.5
	680	176	0.08	14	4500	8X8 / 8X11.5
	820	656	0.08	14	4500	8X8 / 8X11.5
					4900	10X12.5
	1000	800	0.10	14	4500 / 4900	8X11.5 / 10X12.5
	1200	960	0.10	14	4500 / 4900	8X11.5 / 10X12.5
	1500	1200	0.10	14	4500 / 4900	8X11.5 / 10X12.5
	2000	1600	0.10	14	4900	10X12.5
	2500	2000	0.10	14	4900	10X12.5
	2700	2160	0.10	14	4900	10X12.5

SS Series

■ 尺寸及特性 Dimensions & Characteristics

w.v (V)	Capacitance (μ F)	LC. (μ A, 2min)	tg δ (120Hz, 20℃)	ESR (m Ω , 100KHz)	Maximum Permissible Current(mA,rms)	Size Φ DXL(mm)
6.3	180	227	0.08	21	2690	5X8 / 6.3X7
					4500	8X8 / 8X11.5
	220	227	0.08	21	2690	5X8 / 6.3X7
					4500	8X8 / 8X11.5
	270	340	0.08	21	2690	5X8 / 6.3X7
					4100	6.3X8
					4500	8X8 / 8X11.5
	330	416	0.08	16	2690	5X8 / 6.3X7
					4100	6.3X8
				14	4500	8X8 / 8X11.5
	390	491	0.08	16	2690	6.3X7
					4100	6.3X8
				14	4500	8X8 / 8X11.5
	470	592	0.08	16	4100	6.3X8
				14	4500	8X8 / 8X11.5
	560	706	0.08	14	4100	6.3X8
					4500	8X8 / 8X11.5
	680	857	0.08	14	4500	6.3X8
					4500 / 4900	8X11.5 / 10X12.5
	820	1033	0.10	16	4500	6.3X11
				14	4500	8X8 / 8X11.5
					4900	10X12.5
	1000	1260	0.10	14	4500	8X8 / 8X11.5
					4900	10X12.5
	1200	1512	0.10	14	4500 / 4900	8X11.5 / 10X12.5
	1500	1890	0.10	14	4500 / 4900	8X11.5 / 10X12.5
	2000	2520	0.10	14	4900	10X12.5

SS Series

■ 尺寸及特性 Dimensions & Characteristics

W.V (V)	Capacitance (μ F)	LC. (μ A, 2min)	tg δ (120Hz, 20℃)	ESR (m Ω , 100KHz)	Maximum Permissible Current(mA,rms)	Size Φ DXL(mm)
10	150	300	0.08	18	2690	5X8 / 6.3X7
	180	360	0.08	16	2690	5X8 / 6.3X7
					4500	8X8 / 8X11.5
	220	440	0.08	16	2690	5X8 / 6.3X7
					4100	6.3X8
					4500	8X8 / 8X11.5
	270	540	0.08	16	2690	6.3X7
					4100	6.3X8
					4500	8X8 / 8X11.5
	330	660	0.08	16	4100	8X8 / 8X11.5
				14	4500	6.3X8
	390	780	0.08	14	4500	8X8 / 8X11.5
	470	940	0.08	14	4500	8X8 / 8X11.5
					4500	6.3X11
	560	1120	0.08	14	4500	8X11.5 / 10X12.5
	680	1360	0.10	14	4500	8X11.5 / 10X12.5
					4500 / 4900	6.3X8
	820	1640	0.10	14	4500	8X8
					4500 / 4900	8X11.5 / 10X12.5
	1000	2000	0.10	14	4500 / 4900	8X11.5 / 10X12.5
	1200	2400	0.10	14	4900	10X12.5
	1500	3000	0.10	14	4900	10X12.5

SS Series

■ 尺寸及特性 Dimensions & Characteristics

w.v (V)	Capacitance (μ F)	LC. (μ A, 2min)	tg δ (120Hz, 20℃)	ESR (m Ω , 100KHz)	Maximum Permissible Current(mA,rms)	Size Φ DXL(mm)
16	47	150	0.10	25	2690	6.3X7
				18	2900	6.3X8
	68	218	0.10	20	2690	5X8 / 6.3X7
				18	2900	6.3X8
	82	262	0.10	20	2690	5X8 / 6.3X7
				18	2900	6.3X8
	100	320	0.10	20	2690	5X8 / 6.3X7
				18	2900	6.3X8
				15	3500	6.3X1.1
				13	4500	8X11.5
	150	480	0.10	20	2690	6.3X7
				18	2900	6.3X8
				15	3500	6.3X11
				13	4100	8X8
	180	576	0.10	18	2900	6.3X8
				15	3500	6.3X11
				13	4100/4500	8X8 / 8X11.5
	220	704	0.12	15	3500	6.3X11
				13	4100/4500	8X8 / 8X11.5
	270	864	0.12	15	3500	6.3X11
				13	4100/4500	8X8 / 8X11.5
				13	4900	10X12.5
	330	1056	0.12	13	4100 / 4500	8X8 / 10X11.5
				12	4900	10X12.5
	390	1248	0.12	12	4500 / 4900	8X11.5 / 10X12.5
	470	1504	0.12	12	4500 / 4900	8X11.5 / 10X12.5
	560	1792	0.12	12	4900	10X12.5
	680	2176	0.12	12	4900	10X12.5
	820	2624	0.12	12	4900	10X12.5

SS Series

■ 尺寸及特性 Dimensions & Characteristics

w.v (V)	Capacitance (μ F)	LC. (μ A,2min)	tg δ (120Hz,20℃)	ESR (m Ω ,100KHz)	Maximum Permissible Current(mA,rms)	Size Φ DXL(mm)
20	22	88	0.10	25	1950	6.3X7
	33	132	0.10	25	1950	5X8 / 6.3X7
					2100	6.3x8
	39	156	0.10	25	1950	5X8 / 6.3X7
					2100	6.3x8
					3500 / 4100	8X8 / 8X11.5
	47	188	0.10	25	1950	5X8 / 6.3X7
				2100	6.3x8	
				20	3500 / 4100	8X8 / 8X11.5
	68	272	0.10	20	2900	6.3X11
				18	3500 / 4100	8X8 / 8X11.5
	82	328	0.12	20	2900	6.3X11
				18	3500 / 4100	8X8 / 8X11.5
	100	400	0.12	20	2900	6.3X11
				18	3500 / 4100	8X8 / 8X11.5
				18	4900	10X12.5
25	150	600	0.12	18	3500	8X8
				15	4100	8X11.5
	180	720	0.12	15	4100 / 4900	8X11.5 / 10X12.5
	220	880	0.12	15	4100 / 4900	8X11.5 / 10X12.5
	270	1080	0.12	15	4900	10X12.5
	330	1320	0.12	15	4900	10X12.5
	10	50	0.12	25	1950 / 2100	6.3X7 / 6.3X8
	15	75	0.12	25	1950	6.3X7
	22	110	0.12	25	1950	5X8 / 6.3X7
					2100	6.3X8
	33	165	0.12	25	1950	5X8 / 6.3X7
					2100	6.3X8
	39	195	0.12	25	1950 / 2100	6.3X7 / 6.3X8
					3500 / 4100	8X8 / 8X11.5
	47	235	0.12	20	2100	6.3X8
					3500 / 4100	8X8 / 8X11.5
	68	340	0.12	20	2900	6.3X11
					3500 / 4100	8X8 / 8X11.5
	82	410	0.12	20	2900	6.3X11
					3500 / 4100	8X8 / 8X11.5
	100	500	0.12	20	2900 / 3500	6.3X11 / 8X8
					4100 / 4900	8X11.5 / 10X12.5
	150	750	0.12	15	4100 / 4900	8X11.5 / 10X12.5
	180	900	0.12	15	4900	10X12.5
	220	1100	0.12	15	4900	10X12.5
	270	1350	0.12	15	4900	10X12.5
	330	1650	0.12	15	4900	10X12.5